

# Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tlg. 38,1 Ausführung Langkopf



**AXA – Maschinen und  
Armaturen GmbH & Co. KG**

Haverbeck 58  
48624 Schöppingen

Telefon: 02555/8616-0  
Telefax: 02555/8616-50

www.axa-anlagenbau.de  
info@axa-anlagenbau.de

Kunde \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_

Grundlänge G [mm] \_\_\_\_\_ Steigwinkel W 30°  45°  60°   
 Aufgabelänge L [mm] \_\_\_\_\_ Einbaulänge EL [mm] \_\_\_\_\_  
 Abwurfhöhe H [mm] \_\_\_\_\_ Gesamtlänge F [mm] \_\_\_\_\_  
 Abwurflänge E [mm] \_\_\_\_\_ Höhe Abdeckung h [mm] \_\_\_\_\_  
 (min. 635 mm)

Lackierung Farbton RAL \_\_\_\_\_ struktur  glatt


Antrieb rechts  links  Rotationsbürste ja  nein

Emulsionstank rechts  links  Maß X [mm] \_\_\_\_\_ Maß K [mm] \_\_\_\_\_ Maß M [mm] \_\_\_\_\_

Umlenkung Typ A  B  C  (Typ A mit Umlenkscheibe, Typ B und C mit Kettenrad)

Fördergut \_\_\_\_\_

Fördermenge [dm<sup>3</sup>/min] \_\_\_\_\_ Geschwindigkeit [m/min] \_\_\_\_\_

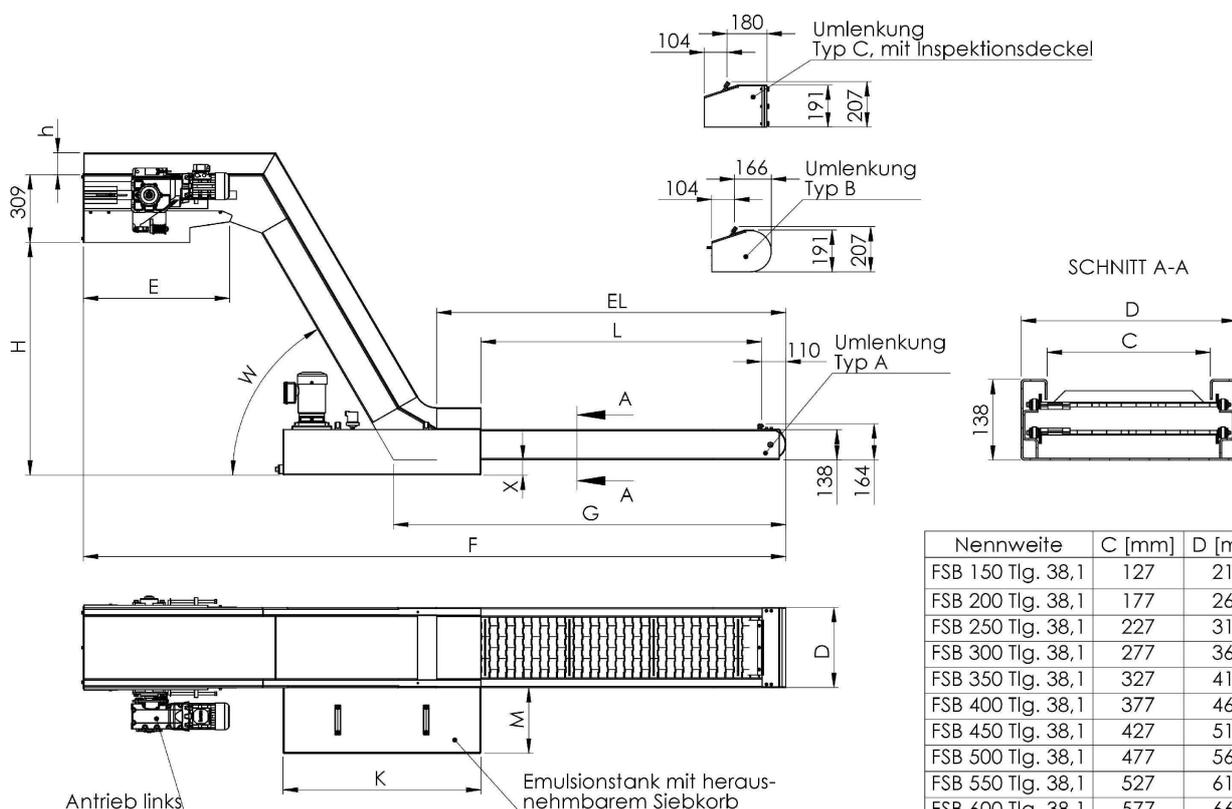

Nennweite	C [mm]	D [mm]
FSB 150 Tlg. 38,1	127	215
FSB 200 Tlg. 38,1	177	265
FSB 250 Tlg. 38,1	227	315
FSB 300 Tlg. 38,1	277	365
FSB 350 Tlg. 38,1	327	415
FSB 400 Tlg. 38,1	377	465
FSB 450 Tlg. 38,1	427	515
FSB 500 Tlg. 38,1	477	565
FSB 550 Tlg. 38,1	527	615
FSB 600 Tlg. 38,1	577	665
FSB 650 Tlg. 38,1	627	715
FSB 700 Tlg. 38,1	677	767

Pumpen und Druckschalter sind Zubehör

# Anfragebogen zum Scharnierbandförderer Typ FSB Tlg. 38,1 Ausführung waagrecht



**AXA – Maschinen und  
Armaturen GmbH & Co. KG**

Haverbeck 58  
48624 Schöppingen  
Telefon: 02555/8616-0  
Telefax: 02555/8616-50

www.axa-anlagenbau.de  
info@axa-anlagenbau.de

Kunde \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_

Grundlänge G [mm] \_\_\_\_\_  
 Aufgabelänge L [mm] \_\_\_\_\_ Gesamtlänge F [mm] \_\_\_\_\_  
 Höhe Abdeckung h [mm] \_\_\_\_\_




Lackierung Farbton RAL \_\_\_\_\_ struktur  glatt

Antrieb rechts  links  Rotationsbürste ja  nein

Umlenkung Typ A  B  C  (Typ A mit Umlenkscheibe, Typ B und C mit Kettenrad)

Fördergut \_\_\_\_\_

Fördermenge [dm<sup>3</sup>/min] \_\_\_\_\_ Geschwindigkeit [m/min] \_\_\_\_\_

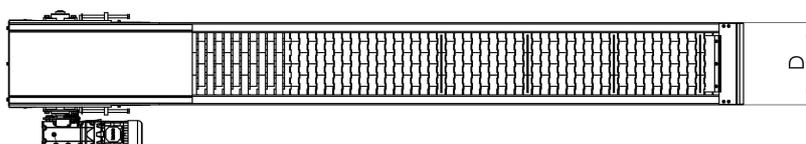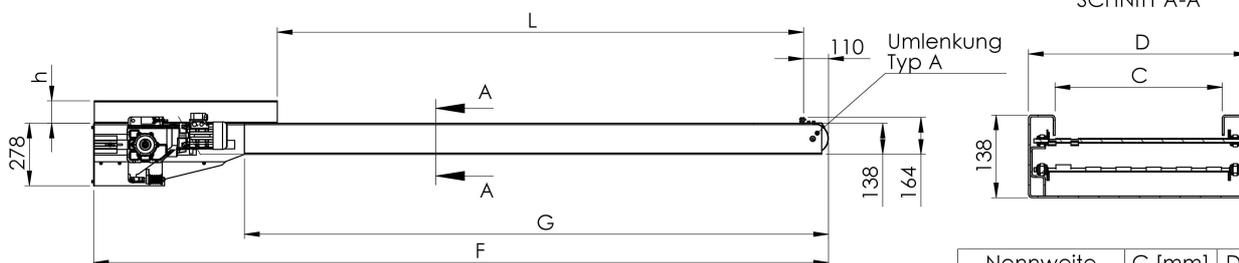

Antrieb links

Nennweite	C [mm]	D [mm]
FSB 150 Tlg. 38,1	127	215
FSB 200 Tlg. 38,1	177	265
FSB 250 Tlg. 38,1	227	315
FSB 300 Tlg. 38,1	277	365
FSB 350 Tlg. 38,1	327	415
FSB 400 Tlg. 38,1	377	465
FSB 450 Tlg. 38,1	427	515
FSB 500 Tlg. 38,1	477	565
FSB 550 Tlg. 38,1	527	615
FSB 600 Tlg. 38,1	577	665
FSB 650 Tlg. 38,1	627	715
FSB 700 Tlg. 38,1	677	767